


RS485 Datenleitungen
RB = ws / gn
RA = gn

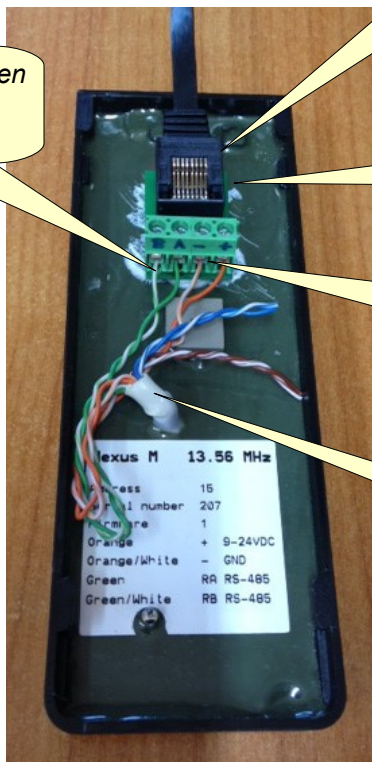

Steckbarer Anschluss für beliebige Patch Kabel. Bevorzugt als Slim CAT

Adpater in diesen Bereich einkleben.

Spannungsversorgung
GND = ws / or
+9...24VDC = or

Originales Anschlusskabel Einkürzen.



Mit Adpter / Patchkabel Funktioniert das auch als „Tischfuss“

DIN A4 quer

BCM AP Leser für Inbetriebnahme 802-003-1100 mit CAT.x Anschluss

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1D Seite: 1 von: 3

zuletzt bearbeitet: 19.02.15 09:10:06



5m Patch Kabel als Slim Cat
Jetzt sogar gleich mit im Koffer !

Transport und Betrieb im
„BCM Köfferchen“ Fach für
den AP Leser.

DIN A4 quer

BCM AP Leser für Inbetriebnahme 802-003-1100 mit CAT.x Anschluss


Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1D Seite: 2 von: 3

zuletzt bearbeitet: 19.02.15 09:10:06

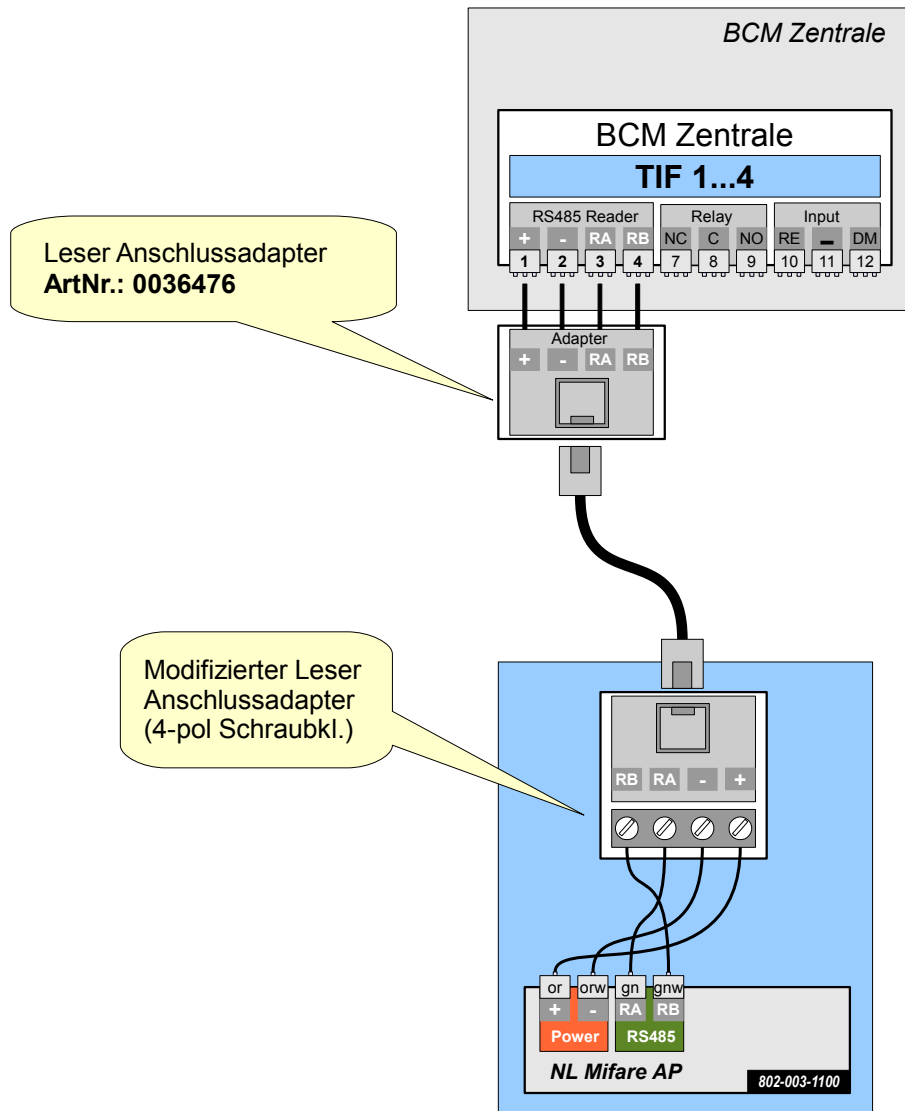

DIN A4 quer

BCM AP Leser für Inbetriebnahme 802-003-1100 mit CAT.x Anschluss

Thema:

TCS TürControlSysteme AG
Geschwister-Scholl-Str. 7
39307 Genthin

Autor: Henry Winkelmann

Version: 1D Seite: 3 von: 3

zuletzt bearbeitet: 19.02.15 09:10:06